

www.amicook.co.kr



아미쿡 · (주)아미인터내셔널



홈페이지 바로가기



아미쿡은 2002년 설립되어 현재까지 주방기구의 선진화 업체로 자리매김하여 환경과 건강을 위한 고객 우선 주의를 표방하여 왔습니다.



아미쿡은 2002년 현대 생활양식에 맞춘 1~2인용 소형 조리도구를 시작으로 2005년 상업용 가스 대형조리기기 생산, 2006년 상업용 인덕션 대형조리기기 생산까지 우리 생활에 필요한 다양한 조리도구들을 생산하고 있습니다.

앞으로 저희 아미쿡의 목표는 세계적인 다국적 기업으로 성장하여 국내외 시장의 더욱 다양한 고객 분들께 저희 아미쿡만의 건강한 주방을 제공하는 것 입니다.

History

2002. 12	아미쿡 설립
2004. 05	면 냄비 실용신안 취득
2006. 07	50인용 통3중 스텐밥솥 개발 완료
2008. 05	(주)아미인터내셔널 설립
2009. 07	ISO 9001 인증
2009. 07	이노베이션 기업 & 브랜드 대상 수상 (서울 스포츠)
2009. 09	중국 절강성 이우시(浙江省 義烏市) 현지매장 오픈
2010. 10	CLEAN 사업장 인증 (한국 산업 안전관리공단)
2013. 03	해외 무역부 설립, 수출 개시 (중국, 일본, 싱가포르, 스위스)
2013. 05	벤처기업 인증 (기술 신용보증 기금)
2015. 08	대형 국솥 & 부침기용 CLAD 제품 개발
2016. 05	고 성장 기업 선정 (중소 기업청)
2016. 10	중국 광둥성 초청 주방기구 박람회 개최
2016. 11	일본 요리연구회초청 대형국솥 & 인덕션제품 설명회 개최
2017	교반기(자동볶음장치) 개발
2018	교반기 특허 및 디자인 등록
2021. 10	연구개발 전담부서 인증
2021. 11	기술혁신 이노비즈 인증

주요 특허·인증·표창

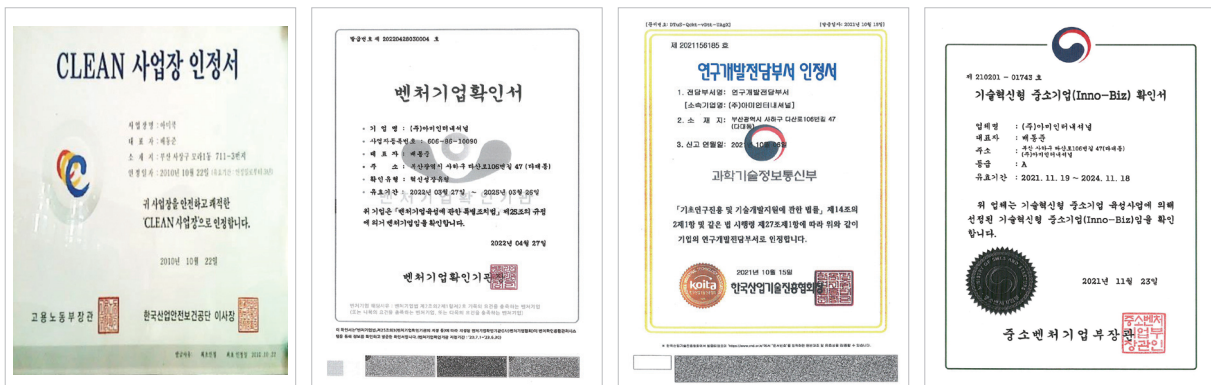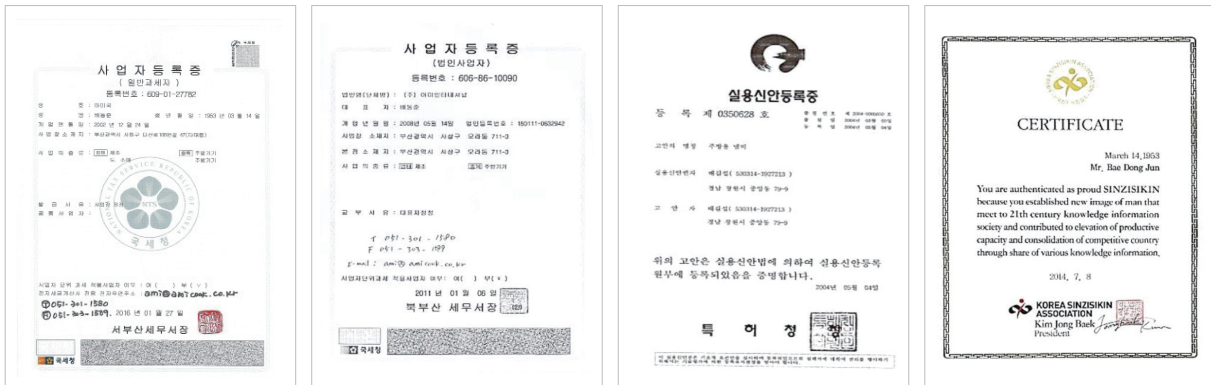


등록기관



제품 설치

- 본 제품을 수령할 시 제품 외관 검사를 시행하시어 운송 중 파손된 부위가 있다면 즉시 배송기사 혹은 판매처로 연락 바랍니다.
- 본 제품을 설치 할 장소는 타 기기나 벽면으로부터 후면30cm 이상, 양옆으로 40cm 이상의 여유 공간이 있어야만 합니다.
- 본 제품의 정확한 전기 용량은 제품 표시 스티커를 참조하여 주십시오.
- 본 제품의 수도관은(15A, 1/2") 사이즈 기준으로 제작되어 있습니다.

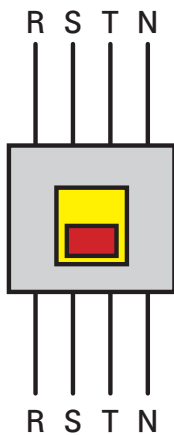

본 제품은 인덕션 가열 방식이기에 RST 배선 연결의 순서에 크게 영향 받지 않습니다.

(단, AM-GBG 모델은 3상 모터의 회전방향이 틀려질 수 있으므로 확인 단계를 거치십시오.)



배선 연결 작업 전 메인 차단기의 전원이 OFF인지 확인 후 작업하십시오.


출력(kW)	차단기용량(A)	배선 (SQ)
15	30	10
20	50	10
30	60	16



인덕션 원리

■ 작동원리

레인지 상판 아래에 있는 코일에 전류를 보내면 코일에 자력선이 발생하고 자력선이 상판 위에 놓인 냄비의 바닥을 통과시에 냄비의 재질에 포함된 저항성분(철성분)에 의해서 와류전류를 생성시킵니다. 냄비바닥에서 발생한 와류전류는 냄비자체만을 발열 시키므로 레인지상판의 달구어짐 없이 그릇만 뜨거워지는 유도 가열이 일어납니다. 냄비를 들면 가열이 즉시로 멈추게 되며, 상판을 손으로 만져도 뜨겁지 않아 안전하고 냄비가 달는 부분에서만 에너지가 생성되므로 에너지효율이 높습니다.

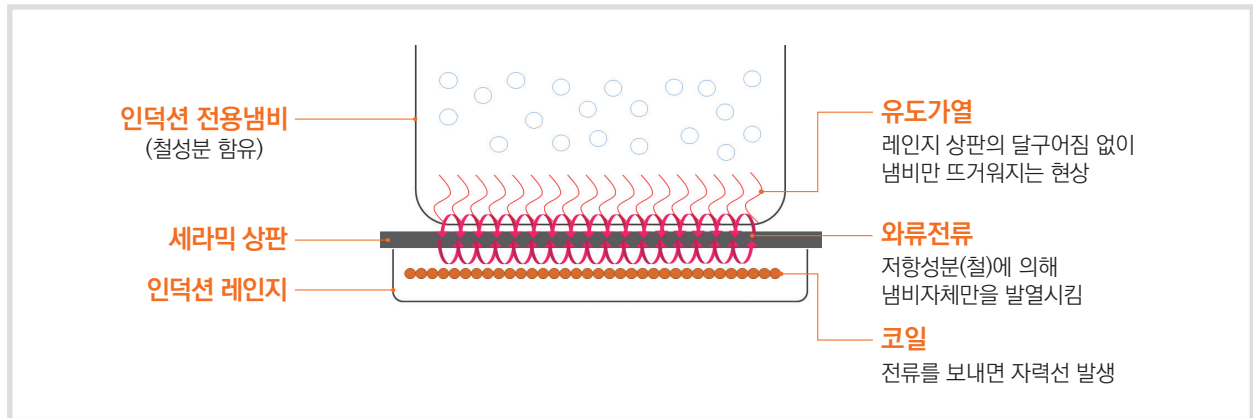

Comparison of Induction cooking to other conventional Hobs : to heat 2 liters of water from 20℃ to 95℃
2리터의 물을 95℃까지 끓이는데 필요한 레인지 열원비교

	Output Power	Achieved power	Energy efficiency	Time to boil	Energy Consumption down to 60℃	Time for Surface to cool
Gas 가스	3.5kW	1.75kW	50%	8min 18s	390W	13min 20s
Solid plate 핫플레이트	2.0kW	1.10kW	55%	9min 50s	320W	49min
Vitro ceramic 하일라이트	2.2kW	1.32kW	60%	9min	270W	24min
Induction 인덕션	2.8kW	2.52kW	90%	4min 46s	225W	6min 10s

	인덕션	하일라이트	가스레인지
원리	자력선→상판 사이→자기장→냄비 소용돌이 형태 전류→금속 저항 →냄비만 가열	니크롬선→전기→열→상판→냄비	가스 태움→직접적→냄비
장점	- 조리시간이 짧다. - 조리 시 공기 중에 산소를 소모하지 않아 쾌적하다. - 화구가 없어 조리 후 청소가 쉽다.	- 용기 제한이 없다. - 조리 시 공기 중에 산소를 소모하지 않아 쾌적하다. - 화구가 없어 조리 후 청소가 쉽다.	- 용기에 제한이 없다. - 초기 설치 비용이 낮다.
단점	- 사용용기에 제한이 있다. (자성을 띄는 용기) - 제품에 쿨링팬 부착으로 소음발생이 심함	- 조리 시 잔열에 화상 주의 - 오래 사용시 상판 표면에 백화현상 발생 - 전기료가 많이 나온다. - 조리시간이 가스레인지나 인덕션 보다 길다.	- 산소를 태우면서 유해가스가 발생한다. - 사용중 음식이 넘쳐 화구가 막혀 불꽃 장애 - 가스폭발사고의 위험이 있다.
열변환	자기력 이용	니크롬선 이용	가스를 태워 발생된 불꽃 이용
열전달	자력을 통한 유도가열	상판에 직접 가열	냄비를 직접 가열
열효율	90% 이상	60%	40%
100℃까지 소요시간	약 8분 ▶ 물2L(14℃), 3중STS냄비, 1.8kw	약 20분 ▶ 물2L(14℃), 3중STS냄비, 1.8kw	약 15분 ▶ 물2L(14℃), 3중STS냄비, 1.8kw

Advantage 아미쿠스 기기의 장점

1

쾌적한 조리 환경

유해가스 배출이 없고 폐열을 발생시키지 않아 주방온도가 10℃이상 낮아져 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.

2

편리한 사용방법

각각의 사용 목적에 따른 맞춤 컨트롤러를 사용하여 손쉬운 사용할 수 있습니다.

3

안전한 사용

전용 용기에만 반응하는 인덕션의 과열방지 기능, 잠금기능이 탑재되어 있고 대형기기 또한 가열구 외에 다른 부분은 열이 발생하지 않아 화상위험을 감소시켜 줍니다.

4

조리시간 단축


조리용기 자체에만 직접적으로 열이 전달되는 인덕션의 특성상 가열시간이 줄어들어 음식을 조리하는 시간을 감소할 수 있습니다.

5

경제적 효과

고효율 에너지로 연료 비용이 절감되어 경제적인 운용이 가능해집니다.

*LNG 대비 최대 55% 연료비가 절감됩니다.
*LPG가스대비 최대 75%연료비가 절감됩니다.

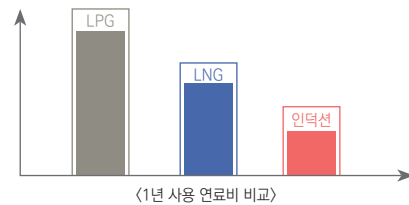

6

합리적인 가격

국내 유일의 국술 자체 생산으로 원가를 절감하여 합리적인 금액으로 양질의 제품을 생산합니다.



〈근골격계 질환 예방〉



〈아미쿠스 자동교반 회전식 국술〉



3날 틸팅형의 자동교반장치는 내용물을 골고루 저어 타거나 눌려붙지 않습니다.



스테인레스STS304와 테프론날은 친환경 소재이며 녹슬지 않고 위생적입니다.



빠르고 편리하게 조리되어 시간이 단축됩니다.



인건비 절감으로 경제적입니다.

〈폐암 질환 예방〉



〈아미쿠스 인덕션 회전식 국술〉



통3중 특허된 소재사용으로 빠른 열전도로 요리시간을 단축시킵니다.



DIP공법 적용으로 목표치 온도를 일정하게 유지합니다.



국술 바깥부분은 만져도 뜨겁지 않고 미지근한 상태를 유지합니다.

기기 납품처

[2020년 1월 ~]

강원도

고성 거진초등학교
육군 제5925부대
육군제5861부대
화천 유촌초등학교

경기도

7862부대
가평 가평초등학교
군포 경기폴리텍고등학교
김포 대곶중학교
김포 마송중앙초등학교
김포 분진중학교
김포 양곡초등학교
수원 매원초등학교
오산 광성초등학교
육군제2672부대
의정부 동암초등학교
의정부 부용중학교
의정부 의정부초등학교
화성 송산고등학교

경상남도

고성 경남항공고등학교
고성 경남항공고등학교
고성 경남항공고등학교
고성 고성초등학교
고성 회화중학교
대한적십자사 거창적십자병원
밀양 부북초등학교
밀양 수산초등학교
진주 경남예술고등학교
진주 경남예술고등학교
진주 금곡초등학교
진주 진주봉원중학교
창원 경상고등학교
창원 온천초등학교
창원 양남초등학교
창원 진해신항초등학교
창원석동중학교
통영 도산초등학교
합천 해인중학교

경상북도

경산 삼성현초등학교
경산 경산고등학교
경산 경산여자고등학교
경산 금락초등학교
경산 남산초등학교
경산 봉황초등학교
경산 사동초등학교
경산 입량초등학교
경산 현흥초등학교
경산 현흥초등학교
경주 금강초등학교
경주 사방초등학교
영덕 남정초등학교
영덕 내서중학교
의성 의성남부초등학교
포항 기계초등학교
포항 대동고등학교
포항 대정초등학교
포항 동지고등학교

포항 동지고등학교
포항 문덕초등학교
포항 신흥중학교
포항 연일초등학교
포항 인덕초등학교
포항 장성초등학교
포항 청림초등학교
포항 청림초등학교
포항 포항동성고등학교
포항 포항여자고등학교
포항 포항영흥초등학교
포항 포항제철지곡초등학교
포항 포항제철초등학교
포항 포항중앙고등학교
포항 포항해맞이초등학교

광주

방림유치원

대구

대구교육육동강수련원
대구 대륜고등학교
대구 북부초등학교
대구효북초등학교

대전

동아마이스터고등학교

부산

구남중학교
기장중학교
상학초등학교
양운초등학교
양운중학교
양운고등학교
장안제일고등학교
한국해양대학교

서울, 인천

남강고등학교
동명여자중학교
서울성서초등학교
인천가서초등학교

전라남도

신안 임자남초등학교

전라북도

군산 군산기계공업고등학교
군산 군산명화학교
군산 대야초등학교
군산지곡초등학교
김제 김제중앙초등학교
남원 남원고등학교
무주 무주중앙초등학교
완주 고산중학교
완주 봉동초등학교
완주 운주초등학교
완주 전북하이테크고등학교
완주 화산중학교

완주 화산중학교
익산 이리공업고등학교
익산 이리동초등학교
익산 이리신동초등학교
익산 이리여자고등학교
임실 관촌초등학교
장수 장계초등학교
장수 전북유니텍고등학교
전라북도군산교육지원청
전라북도전주교육지원청
전주 서전중학교
전주 전주기린초등학교
전주 전주대성초등학교
전주 전주동북초등학교
전주 전주상업정보고등학교
전주 전주서곡초등학교
전주 전주서문초등학교
전주 전주서일초등학교
전주 전주오송중학교
전주 전주용덕초등학교
전주 전주전초등학교
전주 전주중앙여자고등학교
전주 전주중앙초등학교
정읍 다솔학교
진안 진안중앙초등학교
진안 진안초등학교

제주도

서귀포 대정초등학교
서귀포 서귀중앙초등학교
서귀포 서호초등학교
서귀포 표선중학교
제주시 대흘초등학교

충청남도

공주 신평초등학교
논산 노성초등학교
논산 논산여자상업고등학교
당진 계성초등학교
당진 고대중학교
당진 당진정보고등학교
당진 북창초등학교
당진 석문중학교
부여 백제중학교
서산 가사초등학교
서산 고북초등학교
서산 서령고등학교
서산 서산공업고등학교
서산 서산명지중학교
서산 서산중앙고등학교
서산 서일고등학교
서산 오산초등학교
서산 음암중학교
서천 동강중학교
아산 아산고등학교
천안 천안부대초등학교
천안 천안중학교
충청남도서산교육지원청
태안 안흥초등학교
태안 태안여자중학교
태안 화동초등학교
홍성 대정초등학교

충청북도

충주 충주예성초등학교
충주 충주예성여자고등학교
단양 단양초등학교
음성 대소중학교
제천 금성초등학교
제천 백운초등학교
청주 강서초등학교
충주 신명중학교
충주 충주중산고등학교
충주 국원고등학교
충주 충주북여자중학교
충주 충주대원고등학교
충주 칠금중학교
충주 대미초등학교
충주 중앙탑고등학교

기타

거상에프앤비
도원주방설비
에코주방시스템
부전만물주방
삼진치킨주식회사
(주)글로리빈치
대박나라종합주방
호성로켓트산업
국제종합주방
(주)빛솜푸드
주식회사 우성냉동
은성치킨
(주)케이엘푸드시스템
대부주방그릇
(주)원산면옥
주식회사 현호물류
선우
리움글로벌주식회사
한국조리기기
부전주방마트
주식회사 현호물류
청주종합주방
(주)한국주방
주식회사푸드365
새라새요양병원
광천그릇주방산업H.K
민속식품
하면옥
가가식품기계주식회사
도원주방설비
(주)글로리빈치
대영종합주방물류센터
(주)비엔에프솔루션
(주)한일주방도매물류
삼성종합주방비엔인덕션
대성종합주방
만물주방물류
대박나라종합주방
(주)아주이엔에스
명광상사
더주방플러스
그린종합주방백화점
한국종합주방
삼양휴택주식회사
(주)대신종합주방기구
유한회사한국종합주방
레드빈푸드
주식회사주방뱅크
태강종합주방
세일산업
백로양금
할매팔방수단팔죽
세화금속
(주)칸다하우스
(주)원푸드림
주식회사모아프레쉬
(주)진주푸드
가족식탁
삼주이엔지(주)
푸드네트워크주식회사
투썸플레이스주식회사
두미초돼지국밥
주식회사 씨앤씨건설
인천시미추홀구청
삼우주방산업주식회사
흙에살다
(주)서울식품
한밤음영농조합법인
종합보급창
(주)아시안룩스
(주)서울식품
TOOL BOX
시원식품
주식회사원라인
비타민케어
주식회사 한연
(주)아라푸드
주식회사정성식품
세진티엔에스
(주)아이배넷
(주)누엘푸드
주식회사 영광제일식품
(주)정이푸드빌
대한종합주방
주식회사 선충
빠니니코리아(주)
(주)한국바리오솔루션
주식회사 한미음스마트
(주)진주푸드
주식회사 천들푸드
영진도탈기친
(주)밥상푸드
아트푸드
행복한밥
주식회사 인세이버
주식회사대건기친코리아
주식회사단미푸드
주식회사내담에프앤비
(주)아시안룩스
농업회사법인하늘농가
농업회사법인강화초록식품
(주)한국바리오솔루션
주식회사 내담에프앤비
주식회사고려주방
공심은데콩나라주식회사
주식회사 기장곶집
대영식품
기독교대한감리회 울산교회
영진도탈기친
한국후지냉기주식회사
GS칼텍스(주) 여수공장
통영해양경찰서
해병 제9227부대
NH본사

인덕션 회전볶음솥 교반기(3날 틸팅형)

아미쿠 교반기는 교반기(칼날)가 솥의 빈부분이 없이 저어주어 음식이 탈 염려가 없고, 열 전도가 일정하여 더욱 질 좋은 음식을 만들수 있고, 정밀한 열조절로 빠른 조리부터 장시간의 보온까지 가능합니다.



특징

- 소재** CLAD스테인레스 신소재로 빠른 조리 가능
- 스위치** 편리한 화력조절과 간단한 교반 속도 조절
- 경제성** 광열비 및 인건비 절감
- 추가옵션** 온도제어기능
- 안전성** 각종 안전장치로 화재위험을 감소
- 친환경** 유해가스가 나오지않아 친환경적인 제품

인덕션 회전볶음솥 교반기(3날 틸팅형)



모델명	AM-TGBG60-IND
조달청 식별번호	24888344
최대용량	220인분 / 100L
소비최대전력	15.5kW
소비최대전류	21A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1250 × 1100 × 1700
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계



모델명	AM-TGBG75-IND
조달청 식별번호	24888345
최대용량	350인분 / 160L
소비최대전력	20.5kW
소비최대전류	31A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1685 × 880 × 1506
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계



모델명	AM-TGBG110-IND
조달청 식별번호	24888346
최대용량	500인분 / 240L
소비최대전력	25.5kW(교반기 0.5hp)
소비최대전류	60A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1885 × 1080 × 1506
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계

인덕션 회전 국솥

아미국 회전 국솥은 간편한 열량조절로 장시간의 조리, 보온 뿐만 아니라 빠른 조리까지 가능합니다.



특징

- 소재** CLAD스테인레스 신소재 내피
- 스위치** 다이얼 스위치로 편리한 화력조절
- 경제성** 가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감
- 추가옵션** 온도제어기능
- 안전성** 각종 안전장치로 화재위험 감소
- 친환경** 유해가스 나오지 않아 친환경적인 제품

인덕션 회전 국솥



모델명	AM-HJGS60-IND
조달청 식별번호	24888347
최대용량	220인분 / 100L
소비최대전력	15kW
소비최대전류	21A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1200 × 1020 × 860
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계



모델명	AM-HJGS75-IND
조달청 식별번호	24888348
최대용량	350인분 / 160L
소비최대전력	20kW
소비최대전류	31A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1440 × 1020 × 860
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계



모델명	AM-HJGS110-IND
조달청 식별번호	24888349
최대용량	500인분 / 240L
소비최대전력	25kW
소비최대전류	45A
전원	380V / 60Hz / 3상 + N
제품크기(W.D.H)	1600 × 1150 × 860
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	8단계

인덕션 그리들(부침기)

아미룩 부침기는 간편한 온도조절과 균일한 열 전달로 보다 높은 품질의 요리가 가능합니다.



특징

청결 및 위생 편의성

빠른 조리 가능

경제성

친환경

안전성

청소가 쉽고 위생적이며 내구성이 높아 오랫동안 사용이 가능


강력한 화력으로 빠른 조리가 가능

가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감

유해가스가 나오지 않아 친환경적인 제품

각종 안전장치로 화재위험 감소

« 세계최초 통3종 9.5T 판재 적용!

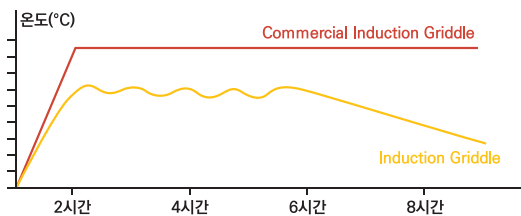

900밀리 부침기 플레이트

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

12개의 부침기 영역에서의 열선 내장

1500밀리 부침기 플레이트


1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

18개의 부침기 영역에서의 열선 내장

스테인리스

알루미늄

스테인리스



타 업체 제품의 인덕션 코일



아미룩 인덕션 코일

비교사진



아미룩 부침기



타제품

인덕션 그리들(부침기)



모델명	AM-HGRD900-IND
조달청 식별번호	24888342
전원	380V(3P)
전력	10.5kW
제품크기(W.D.H)	920 × 750 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	터치 방식



모델명	AM-HGRD900-B-IND
조달청 식별번호	24888343
전원	380V(3P)
전력	10.5kW
제품크기(W.D.H)	920 × 750 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	터치 방식



모델명	AM-HGRD1200-IND
조달청 식별번호	24888341
전원	380V(3P)
전력	12kW
제품크기(W.D.H)	1200 × 750 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	터치 방식



모델명	AM-HGRD1200-B-IND
조달청 식별번호	24888340
전원	380V(3P)
전력	12kW
제품크기(W.D.H)	1200 × 750 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	터치 방식



모델명	AM-HGRD1500-IND
조달청 식별번호	24888338
전원	380V(3P)
전력	15kW
제품크기(W.D.H)	1500 × 760 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	다이얼 방식



모델명	AM-HGRD1500-B-IND
조달청 식별번호	24888339
전원	380V(3P)
전력	15kW
제품크기(W.D.H)	1500 × 760 × 860
온도편차	5℃ 이내
설정온도	60~250℃
화력조절방식	다이얼 방식

인덕션 높은 레인지

가스보다 최대 70% 유지비가 절감되고, 높은 출력과 정확한 온도조절로 더욱 완성도 높은 요리가 가능합니다.



학교장터



학교장터

S2B 물품번호	202109012894648	202202223859745	202110193102150
모델명	AM-HRG900-IND	AM-HRG1200-IND	AM-HRG1500-IND
전원	380V / 60Hz, 3상	380V / 60Hz, 3상	380V / 60Hz, 3상
소비전력	10kW(5kW × 2)	10kW(5kW × 2)	15kW(5kW × 3)
제품크기(W.D.H)	900 × 750 × 800	1200 × 750 × 800	1500 × 750 × 800
컨트롤방식	다이얼 방식	다이얼 방식	다이얼 방식
화구개수	2구	2구	3구

*캐비넷형, 선반형 선택가능

특징

- 경제성** 높은 출력으로 각종 요리에 드는 시간과 에너지 절약으로 인한 광열비 절감
- 친환경** 유해가스가 나오지 않고 주방 온도상승이 없어 쾌적
- 안정성** 각종 안전장치로 화재위험 감소
- 유리보호대** 세라믹상판을 사용하여 열과 충격등 파손으로부터 제품을 보호
- 스위치** 다이얼방식 스위치로 편리한 화력조절
- 위생적** 청소가 간편하여 청결유지가 보다 편리

인덕션 낮은 레인지

가스보다 최대 70% 유지비가 절감되고, 정확한 온도조절로 더욱 완성도 높은 조리가 가능합니다.
또한 삼발이가 없어 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다.



학교장터

S2B 물품번호	202209054870187
모델명	AM-LRG600-IND
소비전력	10.5kW
전원	380V / 60Hz / 3상
소비최대전류	16A
제품크기(W.D.H)	600 × 750 × 950
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	10단계



학교장터

S2B 물품번호	202209054870641
모델명	AM-LRG1500-IND
소비전력	21kW
전원	380V / 60Hz / 3상
화구개수	2구
제품크기(W.D.H)	1500 × 750 × 950
컨트롤방식	다이얼 방식
화력단계	10단계

특징

- 경제성** 가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감
- 친환경** 유해가스가 나오지 않아 친환경적인 제품
- 안정성** 각종 안전장치로 화재위험 감소
- 수도꼭지** 몸체 일체형으로 편리한 물 받기
- 유리보호대** 용기의 열과 충격 등 파손으로부터 제품을 보호
- 스위치** 다이얼스위치로 편리한 화력조절

인덕션 면 레인지

아미cook의 면 가마 레인지는 인덕션 방식을 사용하여 보다 효과적인 열전달을 보여줍니다.
가스렌지보다 높은 화력과 조리온도를 통하여 음식을 빠르고 맛있게 조리할 수 있습니다.



모델명	AM-JYRG60-IND
최대용량	200인분
소비최대전력	15kW
소비최대전류	21A
전원	380V/60Hz/3상+N
제품크기(W.D.H)	850 × 930 H800
컨트롤형태	회전다이얼 방식
화력 단계	8단계

모델명	AM-JYRG75-IND
최대용량	350인분
소비최대전력	20kW
소비최대전류	30A
전원	380V/60Hz/3상+N
제품크기(W.D.H)	1100 × 1150 H800
컨트롤형태	회전다이얼 방식
화력 단계	8단계



특징

- 수도꼭지** 몸체 일체형으로 편리한 물 받기
- 소재** CLAD스테인리스 신소재
- 스위치** 반영구 자석 회전 스위치로 편리한 화력조절
- 경제성** 가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감
- 안전성** 각종 안전장치로 화재위험 감소
- 친환경** 유해가스가 나오지 않아 친환경적인 제품
- 추가옵션** 온도제어기능

인덕션 간택기

직화 메뉴(탕/찌개) 제공에 적합하도록 제작된 높은 인덕션 레인지로 정밀하게 온도를 조절할 수 있어
보온부터 빠른조리까지 다용도로 활용이 가능합니다.



모델명	AM-GTG2
전력	220V(2P)
제품크기(W.D.H)	350 × 710 × 345
개별출력	2.2 kW
화구개수	2개
가열능력	2L 약8분(13℃→98℃)
화력단계	1~10단계
화력조절방식	회전다이얼 방식



모델명	AM-GTG4
전력	380V(3P)
제품크기(W.D.H)	605 × 790 × 345
개별출력	2.2 kW
화구개수	4개
가열능력	2L 약8분(13℃→98℃)
화력단계	1~10단계
화력조절방식	회전다이얼 방식



모델명	AM-GTG6
전력	380V(3P)
제품크기(W.D.H)	900 × 790 × 345
개별출력	2.2 kW
화구개수	6개
가열능력	2L 약8분(13℃→98℃)
화력단계	1~10단계
화력조절방식	회전다이얼 방식



특징

**개별 화구 자동 온도설정
청결 및 위생 편의성**

**경제성
안전성
친환경**

용기를 인식하여 설정온도로 작동
삼발이가 없어 청소가 쉽고 위생적이며
내구성이 높아 오랫동안 사용이 가능
가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감
각종 안전장치로 화재위험 감소
유해가스가 나오지 않아 친환경적인 제품

매립형 테이블 레인지

조작이 간편하여 누구나 손쉽게 사용가능하고

제품 자체에서 발생되는 열기가 없어 실내온도가 올라가지 않아 보다 쾌적하고 경제적으로 사용이 가능합니다.



모델명	AMT-20
전력	220V 단상(2kW)
제품크기(W.D.H)	298 × 377 × 56
무게	3kg
가열능력	5L 약 19분
사용지름	95mm~240mm
사용무게	최대 30kg



특징

- 편리함** 전용 하우징 사용하여 테이블 빌트인 가능하고, 테이블 레인지로도 사용하기에 좋음
- 경제성** 가스대비 80%이상 고효율로 광열비 절감
- 안정성** 자기를 통한 유도가열로 냄비직접가열방식으로 열 손실이 없고 상판온도가 낮아 화상 위험 감소
- 친환경** 유해가스가 나오지 않아 친환경적인 제품

포터블 레인지

서버리 작업대 위에 올려 놓고 메뉴 컨셉에 따라 사용하기 편한 인덕션, 정밀한 온도조절이 가능하며 다양한 요리가 가능하고 설치와 이동이 간편하여 위치를 옮기며 조리가 가능합니다.



모델명	AMT-30
최대용량	220V(2P)
개당출력	3kW
제품크기(W.D.H)	370×480×130
화력조절방식	로터리핸들



모델명	AMT-50
최대용량	220V(2P) / 380V(2P)
개당출력	5kW
제품크기(W.D.H)	420×485×243
화력조절방식	로터리핸들



특징

경제성

안전성

친환경

추가옵션

고장 없는 스위치, 정전식 조작 버튼
유리보호대
용기의 열과 충격 등 파손으로부터 제품을 보호
위생적(청소가 간편)
온도제어기능

가스절약렌지

모델명	W×L×H	LNG / LPG	Capa.
AM-JYRG60	770×800×800	22,000 / 28,900	220인용
AM-JYRG75	870×950×800	22,000 / 28,900	350인용



가스회전국솥(T형)




모델명	W×L×H	LNG / LPG	Capa.
AM-HJGS60T	1250×900×900	22,000 / 28,900	220인용
AM-HJGS75T	1350×900×900	22,000 / 28,900	350인용




모델명	W×L×H	LNG / LPG	Capa.
AM-HJGS110T	1430×1000×900	27,800 / 35,660	500인용


세계최초 대형 웰빙 조리기구

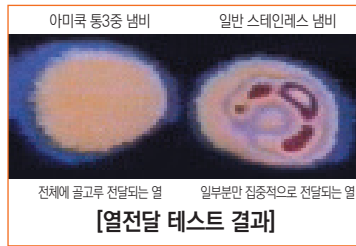

통3중 CLAD 냄비의 장점 아미쿡 클래드(CLAD) 냄비란?



일반 바닥 3중 냄비



통 3중 CLAD 냄비

통3중 CLAD 냄비의 특징

1. 3중 클래드라는 최첨단 소재를 사용하여 열전도율과 단열성이 뛰어납니다.
2. 조리 시 조리기구의 덮개와 본체가 얇은 물층으로 결합됩니다(수막현상).
수막현상으로 조리 온도를 낮추고 영양소 파괴를 최소화하여 살아있는 영양소를 섭취할 수 있습니다.
3. 열전도율이 높아 중불로 시작하여 약불로 마무리하여 연료를 절약할 수 있습니다.
4. 열전도율이 높은 알루미늄 재질을 스테인리스판재 사이에 융합하여 열을 냄비 몸체 전체에 고르게 할 수 있어, 골고루 익혀줍니다.

통3중 CLAD 냄비 납품처

집반찬연구소, 신라호텔, 키친플라워, (주)그랜드우성, 포스코, 디포인덕션, 힐튼호텔, 린나이, 빙스, 국선생, 메가마트, 히든베이호텔, 햄바라기, 비비고, 바비인덕션, 웨스턴조선호텔, CJ푸드빌, 한살림, 경상남도교육청, 삼성웰스토리, 삼성에버랜드, 인천광역시남구, 주왕산삼계탕, 서울로얄호텔, 석성초, 서산예천초, 웅양초, 선산초, 송암초, 소초초, 신덕초, 창북초, 서동초, 삼포초, 충주성남초, 마북초, 성산초, 밀주초, 행정초, 울곡초, 금호초, 충주중앙초, 논현초, 남산초, 밀성초, 옥종초, 군산산북초, 풍산초, 푸른초, 용인한빛초, 서울등마초, 전주우림초, 도이초, 은빛초, 동춘초, 서울강덕초, 걸포초, 금릉초, 이리부천초, 지행초, 정곡초, 지곡초, 울진남부초, 임고초, 동막초, 원주초, 원동초, 대구대전초, 영천초, 광주양동초, 전주여울초, 두호초, 동백초, 대창초, 대청초, 갈담초, 치악초, 중앙초, 부림초, 북면초, 부안초, 안흥초, 영화초, 광주농성초, 북안초, 율전초, 신갈중, 은계중, 수일여자중, 상갈중, 오류중, 신녕중, 도송중, 용인백현중, 운중중, 원천중, 전주용흥중, 예산중, 대건중, 창일중, 성지고, 강릉중앙고, 무안고, 매천고, 삼례공업고, 경기과학고, 안성여자고, 휘문고, 제천제일고, 부산관광고, 강원예술고, 송파구청, 구립선봉어린이집, 울릉군노인요양병원, 경기도예절교육연수원, 청송군농업기술센터, 노들담유치원, 향림재활원, (사)청소년평화꽃네트워크, 재단법인 행복나눔재단, 민주평화통일자문회의, 부산 금정구 협의회

통 3중 CLAD 냄비

밀크팬

奶锅
ミルク鍋
Milk pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-MP14	14	7.5	1.1
AM-MP16	16	8	1.6
AM-MP18	18	9	2

소스팬

单柄锅
片手ソース鍋
Sauce pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-PS12	12	5	0.5
AM-PS14	14	7.5	1.1
AM-PS16	16	9	1.8
AM-PS18	18	10	2.5
AM-PS2	20	11	3.4
AM-PS22	22	12	4.5
AM-PS24	24	13	5.8
AM-PS28	28	13	8.0
AM-PS30	30	13	9.1
AM-PS32	32	14	11.2

코팅 프라이팬

Coating 煎锅
Coating フライパン
Coating Frying pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-FP18C	18	4.5	
AM-FP20C	20	4.5	
AM-FP24C	24	5.5	6.1
AM-FP26C	26	5.5	
AM-FP28C	28	5.5	
AM-FP30C	30	5.5	
AM-FP32C	32	5.5	

소테팬

单柄浅汤锅
ソテーパン
Saute pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-ST16	16	6.5	
AM-ST18	18	6.5	
AM-ST20	20	7.5	
AM-ST22	22	7.5	
AM-ST24	24	7.5	

이중독배기

双层不锈钢碗
二重食器
Double-layered Soup Bowl



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-DBG-II	15	7	
AM-DBG-III	17	7	

프라이팬

煎锅
フライパン
Frying pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-FP18	18	4.5	
AM-FP20	20	4.5	
AM-FP22	22	4.5	
AM-FP24	24	5.5	
AM-FP26	26	5.5	
AM-FP28	28	5.5	
AM-FP30	30	5.5	
AM-FP32	32	5.5	
AM-FP34	34	5.5	

양수냄비

双柄汤锅
ずき焼き鍋
Stew pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-YS18	18	10	2.5
AM-YS20	20	11	3.4
AM-YS24	24	13.5	6.1

떡볶이팬

双柄煎饼锅
チヂミパン
Large Wide griddle



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-DDB50	50	6.8	9.8

업소전골

餐饮浅汤锅
オムレツパン
omulet pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-US24	24	5	1.8
AM-US26	26	5	2.1
AM-US28	28	5.5	2.7

튀김팬

双柄油炸锅
両手揚げ用鍋
Chinese fry pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-TG45	45	15	
AM-TG50	50	20	

50인용밥솥내피

50人用大饭锅
大型炊飯器(50人用)
Rice cooking pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-BS44	44	16	24.3
AM-BS45	45	16	25.4

곰솔

大型汤锅
スープ鍋
Stock pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-GS28H	28	22	14.3
AM-GS32H	32	22	17
AM-GS36H	36	28	24
AM-GS40H	40	32	33
AM-GS45	45	34	53.1
AM-GS50	50	36	70.6
AM-GS55	55	38	90.2
AM-GS60	60	38	107.8

소도와

浅汤锅
外輪鍋
Casserole



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-GS32L	32	16	12.9
AM-GS36L	36	18	18.3
AM-GS40L	40	20	25.1
AM-GS45	45	22	34.9
AM-GS50	50	25	49.0
AM-GS55	55	26	61.7

대형가마솥

大型 韩国式 大长今
大型 韩国式 鍋
Extra large korean pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-GMS32	32	15	
AM-GMS36	36	18	14
AM-GMS40	40	20	20
AM-GMS45	45	23.5	30
AM-GMS50	50	28	46
AM-GMS55	55	29	57
AM-GMS60	60	30	71
AM-GMS60	60	43	110
AM-GMS75	75	43	170

볶음팬

双柄炖锅
炒め鍋
Hard boiling pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-BUP34	34	12	
AM-BUP38	38	12	
AM-BUP40	40	18	
AM-BUP45	45	18	28.6
AM-BUP50	50	17	33.3

동전골

铜平底煎锅
銅オムレツパン
Copper low casserole pot



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-DJG18	18	4	
AM-DJG20	20	4	
AM-DJG22	22	5	
AM-DJG24	24	5	
AM-DJG26	26	5.5	
AM-DJG28	28	6	
AM-DJG30	30	6	
AM-DJG32	32	6	

스텐뚜껑

不锈钢盖子
ステンレス蓋
Stainless cover (SUS304)



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-Cov14	14	0.8	
AM-Cov16	16	0.8	
AM-Cov18	18	0.8	
AM-Cov20	20	0.8	
AM-Cov22	22	0.8	
AM-Cov24	24	0.8	
AM-Cov26	26	0.8	
AM-Cov28	28	1.0	
AM-Cov30	30	1.0	
AM-Cov32	32	1.0	
AM-Cov34	34	1.0	
AM-Cov36	36	1.0	
AM-Cov40	40	1.0	
AM-Cov45	45	1.0	
AM-Cov50	50	1.0	
AM-Cov55	55	1.0	
AM-Cov60	60	1.0	
AM-Cov75	75	1.0	

동소스팬

铜降油程拦汤锅
銅片手ソース鍋
Copper sauce pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-DPS10C	10.5	6	0.4
AM-DPS12C	12	6.5	0.7
AM-DPS14C	14	7	1.1
AM-DPS16C	16	9	1.8
AM-DPS18C	18	10	2.5

동프라이팬

铜煎锅
銅フライパン
Copper Frying Pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-DFP18	18	4	
AM-DFP20	20	4.5	
AM-DFP22	22	4.5	
AM-DFP24	24	4.5	
AM-DFP26	26	5	
AM-DFP28	28	5	
AM-DFP30	30	6	
AM-DFP32	32	6	

동타원냄비

铜双柄椭圆锅
銅オーバルパン
Copper oval pan



Model No.	in.ø (cm)	H (cm)	Capa. (Lt.)
AM-Oval36	36*21	4	
AM-Oval40	40*26	5	



본사(공장)

부산광역시 사하구 다산로106번길 47(다대동 1509-6)

Tel. (051)301-1580, Fax. (051)303-1589 E-mail. ami@amicook.co.kr

김포지점(제2공장)

경기도 김포시 통진읍 애기봉로 582

Tel. (02)2231-1580